

平型ショーケース用 超音波加湿器FT-40FS




FT-40FS

獲れたてそのままの新鮮さ。 鮮魚の“活きの良さ”を演出します。

特 長


- 美しい霧でショーケース内を加湿します。保管物の鮮度維持に貢献するだけでなく、さらに「新鮮で美味しそう」といった演出効果も期待できます。
- 従来の加湿器に付いていたダクトホースがなくなり、意匠的にすっきりしました。平型ショーケースの上にそのまま設置できます。鮮魚、精肉用アイスベッド、サラダバーに最適です。既存の平型ショーケースへの後付も容易に行えます。
- 加湿量は最大2.0L/hです。噴霧量一定のタイプ(FS型)と、リモートコントローラーで無段階に調整できるタイプ(FSC1型)があります。
- オプションの雑菌防止システムを搭載すれば、さらに安全・安心な加湿が得られます。

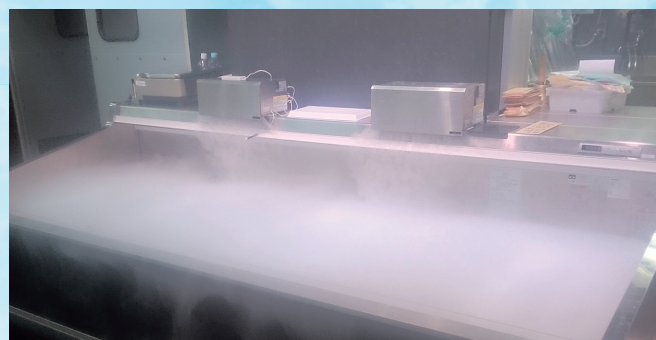

雑菌防止システム*で衛生加湿を!

UVランプがレジオネラ菌やO-157などあらゆる雑菌を除菌して水槽内の水を清潔に保ちます。衛生加湿致しますので、食品に安心してご使用頂けます。

(*オプション)



最高の技術で、最高の鮮度維持をサポートします。

きめ細やかな霧のベールでショーケース内の鮮魚・精肉や青果物の鮮度を保ちます。

「商品の新鮮さ」「鮮度管理の確実さ」を顧客に印象づけ、購買意欲を掻き立てるビジュアル効果があります。


施工やメンテナンスを効率良く行える配慮したデザインです。工具無しで分解できるため、水槽の清掃等メンテナンスを手軽にできます。

設置例 平型鮮魚ケース▶






外形仕様図 (mm)



■本体

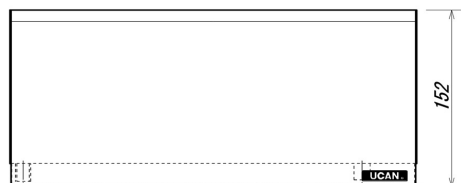

■トランスボックス

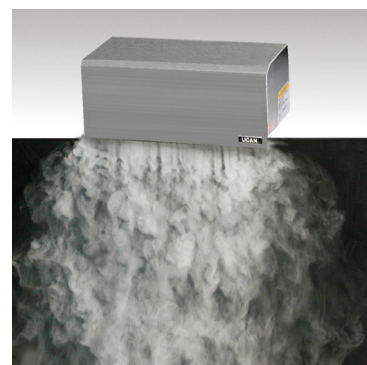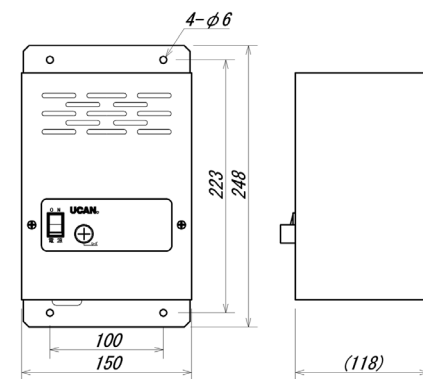

■リモートコントローラー



標準仕様

型 式	FT-40FS	FT-40FSC1
加湿量	2.0L/h	0.5~2.0L/h
電源電圧	単相 AC100V (AC200V 対応可)	
消費電力	150VA	
加湿ユニット数	4	
風 量	0.17m³/min	
給水方式、給水圧力	配管による自動給水、0.03~0.5MPa (0.3~5.0kgf/cm²)	
重 量	加湿器本体: 6.0kg トランスボックス: 4.8kg	
安全装置	フロートセンサーによる空運転防止装置、過電流防止用ヒューズ、サージフィルター、水温過昇防止サーモスタット (55℃ OFF)	
周囲条件	5~40℃ (凍結しないこと) 90%RH以下	

●記載された商品の仕様・デザインなどは改良のため予告なく変更することがございます。ご了承ください。

お問い合わせ・ご用命は

UCAN®
ユーキャン株式会社

URL <http://www.ucan.co.jp/>
E-mail: info@ucan.co.jp

本 社 / 〒193-0832 東京都八王子市散田町5-6-19
 ☎042-665-8846 (代) FAX.042-661-3887
 東京営業所 / 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-1-7 コスモ新宿御苑ビル
 ☎03-5379-1461 (代) FAX.03-5379-1460
 大阪営業所 / 〒541-0046 大阪市中央区平野町1-7-14 平野町グランドビル
 ☎06-6227-1317 (代) FAX.06-6227-1319
 名古屋営業所 / 〒460-0002 名古屋市中区丸の内3-21-23 夢現丸の内ビル
 ☎052-385-3298 (代) FAX.052-385-3606
 福岡営業所 / 〒812-0027 福岡市博多区下川端町1-3 明治通りビジネスセンター別館
 ☎092-281-9241 (代) FAX.092-281-9244
 仙台営業所 / 〒980-0804 仙台市青葉区大町1-1-30 新仙台ビルディング
 ☎022-217-7282 (代) FAX.022-266-0977



REGISTERED ORGANIZATION
No.1524-ISO9001
No.E2094-ISO14001
(本社・工場)

ISO9001 (品質マネジメントシステム)
ISO14001 (環境マネジメントシステム) 認証取得
2017.8.30NCK

