

平型ショーケース用 超音波加湿器

FT-40FSC1



獲れたてそのままの新鮮さ。 鮮魚の“活きの良さ”を演出します。

特 長


- 美しい霧でショーケース内を加湿します。保管物の鮮度維持に貢献するだけでなく、さらに「新鮮で美味しそう」といった演出効果も期待できます。
- 従来の加湿器に付いていたダクトホースが無くなり、意匠的にすっきりしました。平型ショーケースの上にそのまま設置できます。鮮魚、精肉用アイスベッドに最適です。既存の平型ショーケースへの後付も容易に行えます。
- 加湿量は最大2.0L/hです。リモートコントローラーで噴霧量を無段階に調整できます。
- オプションの雑菌防止システムを搭載すれば、さらに安全・安心な加湿が得られます。



雑菌防止システム*で衛生加湿を!

UVランプがレジオネラ菌やO-157などあらゆる雑菌を除菌して水槽内の水を清潔に保ちます。衛生加湿致しますので、食品に安心してご使用頂けます。

(*オプション)



最高の技術で、最高の鮮度維持をサポートします。

きめ細やかな霧のベールでショーケース内の鮮魚・精肉や青果物の鮮度を保ちます。

「商品の新鮮さ」「鮮度管理の確実さ」を顧客に印象づけ、購買意欲を掻き立てるビジュアル効果があります。


施工やメンテナンスを効率良く行える配慮したデザインです。工具無しで分解できるため、水槽の清掃等メンテナンスを手軽にできます。

設置例 平型鮮魚ケース▶





外形仕様図 (mm)


■本体

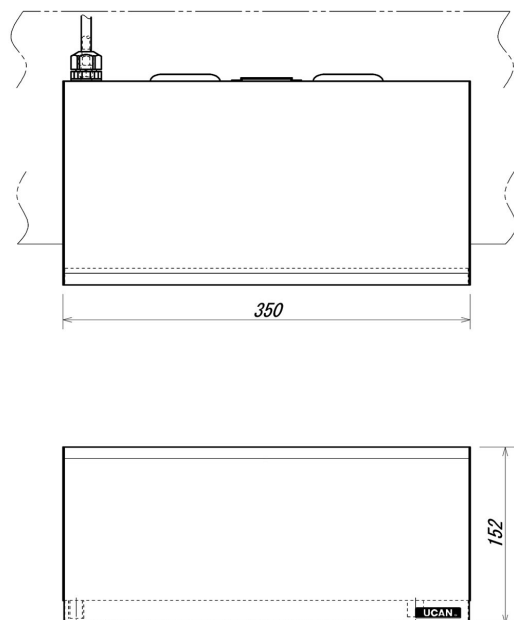

■トランスボックス

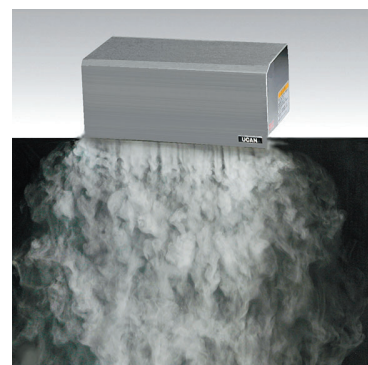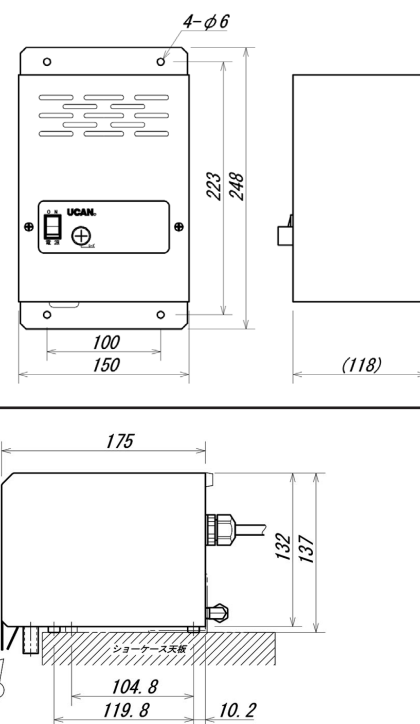

■リモートコントローラー

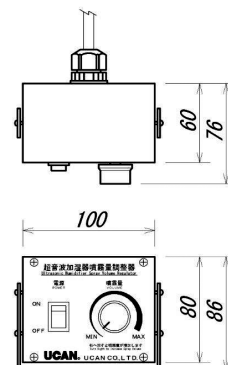

標準仕様

型 式	FT-40FSC1
加湿量	0.5~2.0L/h
電源電圧	単相 AC100V (AC200V 対応可)
消費電力	134VA
加湿ユニット数	4
風 量	0.17m³/min
給水方式、給水圧力	配管による自動給水、0.03~0.5MPa (0.3~5.0kgf/cm²)
重 量	加湿器本体: 6.0kg トランスボックス: 4.8kg
安全機能	湯水防止、過電流防止、水温上昇防止、サージ電流保護
周囲条件	5~40℃ (凍結しないこと) 90%RH以下

●記載された商品の仕様・デザインなどは改良のため予告なく変更することがございます。ご了承ください。

UCAN®
ユーキャン株式会社

E-mail : info@ucan.co.jp
URL : <https://www.ucan.co.jp/>

〈本社・工場〉 〒193-0832 東京都八王子市散田町5-6-19
TEL.042-665-8846 (代) FAX.042-661-3887

東京営業所 TEL:03-5379-1461

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-1-7
コスモ新宿御苑ビル5階

大阪営業所 TEL:06-6227-1317

〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町1-7-14
平野町グランドビル8階

名古屋営業所 TEL:052-385-3298

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-21-23
宇佐美丸の内ビル8階

福岡営業所 TEL:092-281-9241

〒812-0025 福岡県福岡市博多区店屋町1-31
博多アーバンスクエア5階



2019.05.10NK