



Photo by Peter Rusch

壁掛け型 **Swiss Made** 電極式蒸気加湿器

UC- **RC4**
Space-saving, secure,
reliable And
a snap to operate
DC4
Series



UC-RC4-2
室内直接加湿型



UC-DC4
UC-DC4-2
ダクト接続型

モダンなデザインでコンパクトサイズ。 カンタン操作でユーザーライク。



特 長

- スタイリッシュなデザイン
- 対人空調に最適な蒸気加湿器
- 大型ディスプレイ表示
- プログラムの設定変更ができます
- ON-OFF制御、比例制御とも標準装備
- 水道水使用で経済的

ユーキャン株式会社

スイス Nordmann Engineering Ltd.
技術・販売提携品 / I S O 9001 認証工場製品

UC-RC4 UC-DC4 Series

Swiss Made 水道水使用・プログラム設定のできる

電極式蒸気加湿器 登場!

◆スタイリッシュ・コンパクトなデザイン

機能だけでなく、デザイン性も優れています。オプションキットを使用すれば、加湿器下側に露出していた排水管を背面から取り出すことができ、美観を損ねずにあらゆる空間になじみます。



◆大きなディスプレイ パネルでラクラク操作

ディスプレイパネルで運転状況を確認できます。お客様の希望に合わせた加湿設定が簡単に行えます。



◆メンテナンス・シリンダー 交換が手軽・安全に行えます

蒸気シリンダーは交換可能の使い捨てタイプのため、定期的に交換することで加湿器を永くご使用いただけます。表面パネルは取り外しが可能。シリンダー交換のプラグコード脱着は工具不要で簡単に行えます。




◆対人空間に最適な蒸気加湿式

水を沸騰させ蒸気で加湿するタイプなので、無菌・無臭の衛生的な加湿が行えます。また室温を低めに抑えても体感温度を快適に保ちます。インフルエンザ・花粉対策や静電気防止にも効果を発揮します。

UC-RC4-2

UC-DC4/UC-DC4-2

外形寸法図

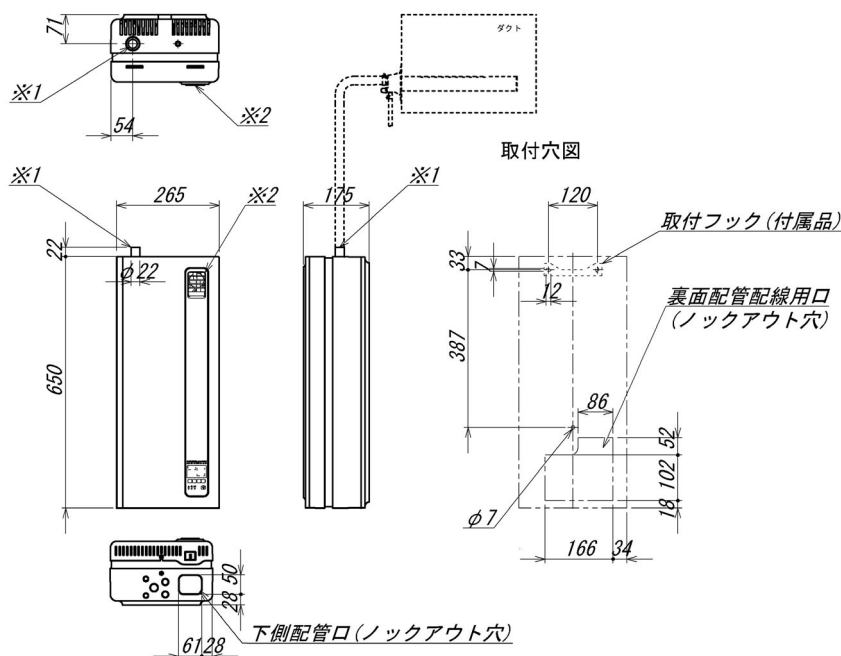

※1 蒸気ホース接続口。UC-DC4・UC-DC4-2タイプのみ搭載
※2 蒸気噴出口。UC-RC4-2タイプのみ搭載

仕様

形式(UC-)	RC4-2	DC4-2	DC4
電源	単相AC200V (50/60Hz)		
加湿量	2kg/h		4kg/h
公称電力	1.4kW		2.8kW
公称電流	7.2A		14.4A
運転電流	公称電流±10%		
蒸気シリンダー	1本		
噴霧口風量	22m³/h (UC-RC4-2)		
騒音値	37dB (UC-RC4-2)		
ダクト内静圧	-0.8kPa~0.8kPa (UC-DC4/UC-DC4-2)		
外部出力 (オプション部品)	加湿器電源入・加湿運転・点検・故障		
制御信号	ON-OFF、4~20mA、0~20mA、 1~5V、0~10V、2~10V、0~16V、3.2~16V、0~135Ω		
空重量	6.2kg		
運転重量	11kg		
使用条件	給水圧: 0.1~0.7MPa 水質: 水道水 (電気伝導度125~1250μS/cm) 水温: 1~40℃ 周囲湿度: 1~40℃、75%RH以下		

※電極式蒸気加湿器は、その性質上給水の電気伝導度が125μS/cm以上である必要があります。選定の際はご注意ください。

●記載された商品の仕様・デザインなどは改良のため予告なく変更することがございます。ご了承ください。

〈本社・工場〉 〒193-0832 東京都八王子市散田町5-6-19
TEL.042-665-8846 (代) FAX.042-661-3887

UCAN®
ユーキャン株式会社

東京営業所 TEL:03-5379-1461

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-1-7
コスモ新宿御苑ビル5階

大阪営業所 TEL:06-6227-1317

〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町1-7-14
平野町グランドビル8階

名古屋営業所 TEL:052-385-3298

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-21-23
宇佐美丸の内ビル8階

福岡営業所 TEL:092-281-9241

〒812-0025 福岡県福岡市博多区店屋町1-31
博多アーバンスクエア5階



2012. 5. 30NK

E-mail : info@ucan.co.jp
URL : https://www.ucan.co.jp/