

超音波加湿器

UCAN[®]

オール DC 化モデル



冷蔵ショーケース用 DFT-S



省エネ性能の向上

従来機に比べ消費電力を約 **14%削減** (当社比)



電源電圧フリーを実現

AC100 ~ 240V までワイドレンジ化



本体の低背化

従来機に比べ本体高さが **38mm 低くなり設置性能が向上**



信頼性の向上

半導体リレーにより信頼性の向上と**長寿命化**を実現



霧の粒子が微細化

粒子径が約 **40%小さく**なり、やわらかくて濃い霧を発生させます

ユーキャン株式会社

冷蔵ショーケースに最適な加湿器

- ・ 空気中に溶け込みやすい微細なミストを発生させます
- ・ 6～8 尺の冷蔵ショーケースへの設置に最適な仕様です
- ・ 鮮度維持のほか、霧による演出用途としてもご使用いただけます
- ・ 全高 15cm の薄型設計により、ショーケース下部への設置が可能です
- ・ 手元コントローラで噴霧量を調節できます
- ・ AC100 ～ 240V のワイドレンジ電源に対応しています

設置例

平型ショーケースやアイスベッドにも使用できます



鮮度アピールとしてもご活用いただけます



標準仕様表



型式 DFT-S	040	050
加湿量(L/h)	2.0	2.5
ユニット数(個)	4	5
電源	AC100～240V	
消費電力(W)	119	147
本体重量(kg)	4.8	5.3
給水方式	配管による自動給水	
給水水质/給水圧	水道水、純水/0.03～0.5MPa	
安全機能	湯水・過電流・水温上昇防止 サージ電流保護	
周囲条件	5～40℃(凍結なきこと) 90%RH以下(結露なきこと)	

対応オプション		
UVランプ	排水電動弁	タイマー



仕様・デザインは改良などで予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

外形図




DFT-S040

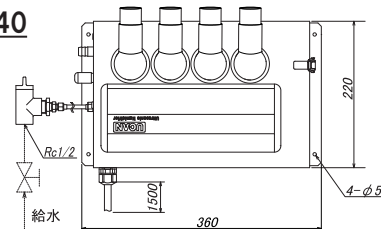

コントローラ (共通)



DFT-S050

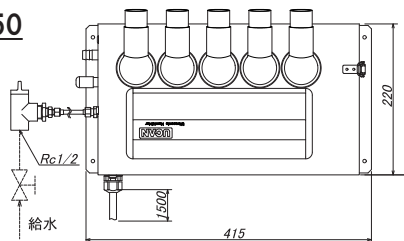

〈本社・工場〉 〒193-0832 東京都八王子市散田町5-6-19
TEL: 042-665-8846 (代) FAX: 042-661-3887

UCAN®
ユーキャン株式会社

E-mail : info@ucan.co.jp
URL : https://www.ucan.co.jp/

東京営業所 TEL: 03-5379-1461

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-1-7
コスモ新宿御苑ビル5階

名古屋営業所 TEL: 052-385-3298

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-21-23
宇佐美丸の内ビル8階

大阪営業所 TEL: 06-6227-1317

〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町1-7-14
平野町ランドビル8階

福岡営業所 TEL: 092-281-9241

〒812-0025 福岡県福岡市博多区店屋町 1-31
博多アーバンスクエア

