

エチレンガス除去ユニット



植物の腐敗を促進するエチレンガスを

効率良く分解除去

エチレンガス除去ユニット

EC-1000

フレッシュさ長続き!




レタスとエチレンガス発生源（りんご）を同じ箱に入れ、ユニットを通した空気を循環した場合と何もなかった時の比較

光触媒フィルター で空気中のエチレンをしっかりと除去

機器に取り込まれたエチレンガスは光触媒フィルターにより分解され、空気中の酸素と結合し水と二酸化炭素になります。

このため、除去過程においては有害物質が排出されないクリーンな分解が可能です。

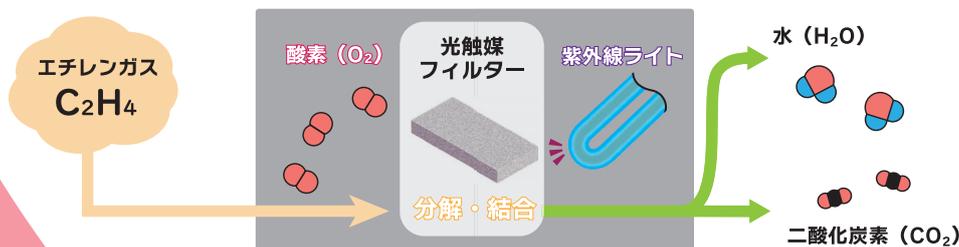

設置例

青果


花卉

スーパー
マーケット

特長・設置方法

※電源ボックスは結露防止の為、庫外へ設置してください。

庫内空気を循環させ、光触媒とオゾンで収蔵物より発生するエチレンガスを分解します。
 ブラケットの取付位置を変えることで、壁取付だけでなく天井から吊るすこともできます。

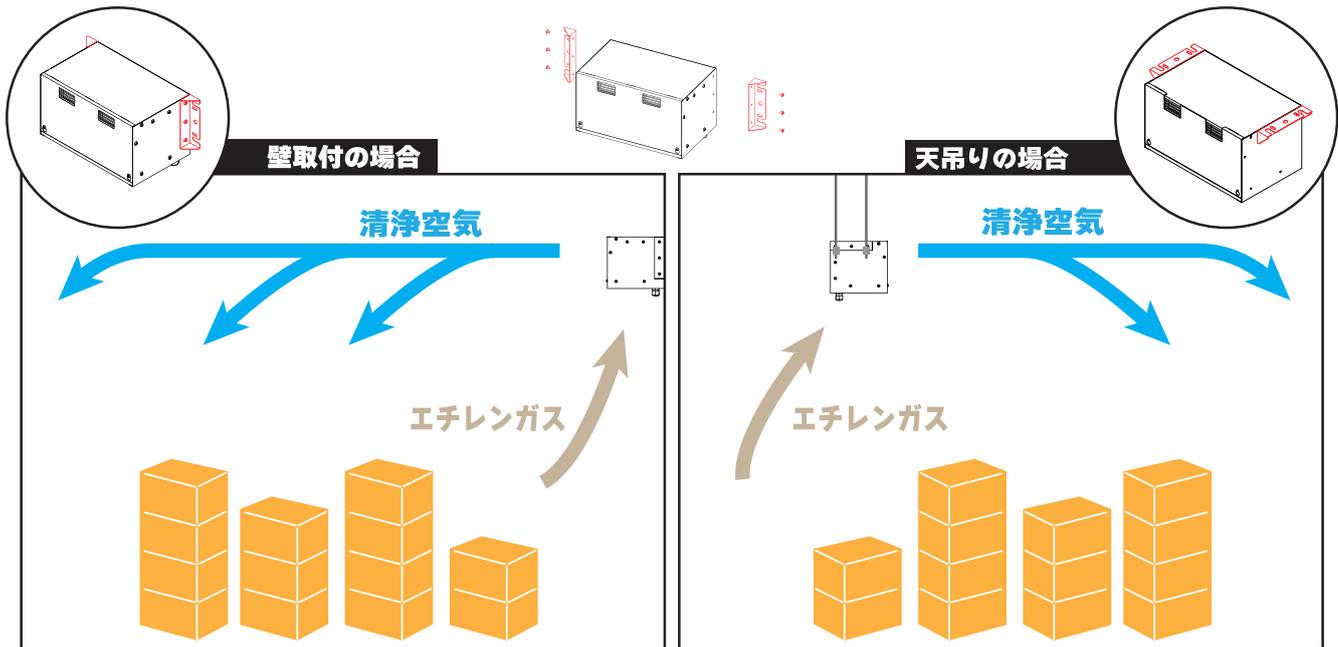


標準仕様

型 式	EC-1000
エチレン除去能力	6.0mL/h
電 源	単相 AC100V (50Hz/60Hz)
消費電力	49 W
エチレン除去方式	光触媒、オゾン
風 量	1.8m ³ /min
重 量	6.4kg (電源ボックス : 1.2kg)
安全機能	過電流防止
周囲条件	5~40℃ 90%RH 以下 (結露なきこと)
付 属 品	壁取付・天吊り共用ブラケット、取扱説明書

●性能は当社試験に基づいた値であり、実空間では能力を保証するものではありません。


機器選定のめやす

1台あたり約3坪※


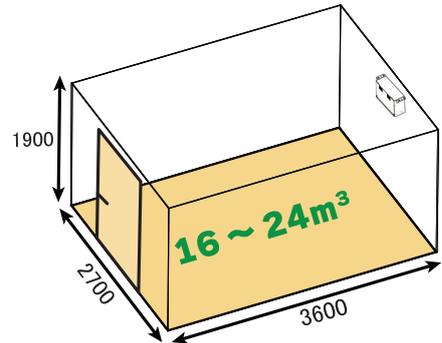


外形図・回路図

■ EC-1000 本体

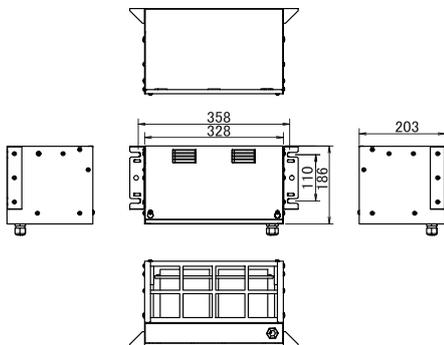

■ EC-1000 電源ボックス

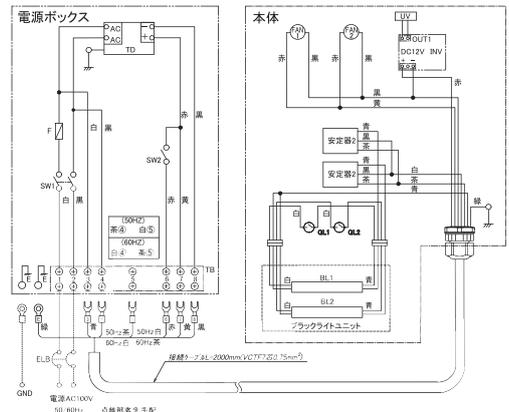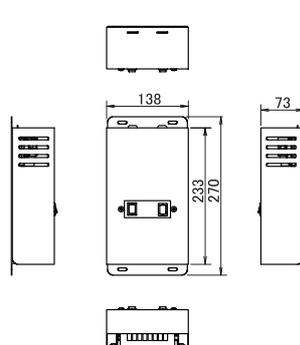

■ 製品詳細につきましてはお近くの営業所までご相談ください ■ ●記載された商品の仕様・デザインなどは改良のため予告なく変更することがございます。ご了承ください。

UCAN[®]
 ユーキャン株式会社

〈本社・工場〉 〒193-0832 東京都八王子市散田町5-6-19
 TEL: 042-665-8846 (代) FAX: 042-661-3887

東京営業所 TEL: 03-5379-1461

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-1-7
 コスモ新宿御苑ビル5階

大阪営業所 TEL: 06-6227-1317

〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町1-7-14
 平野町グランドビル8階

名古屋営業所 TEL: 052-385-3298

〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-21-23
 宇佐美丸の内ビル8階

福岡営業所 TEL: 092-281-9241

〒812-0025 福岡県福岡市博多区店屋町1-3-1
 博多アーパンスクエア

E-mail : info@ucan.co.jp

URL : https://www.ucan.co.jp/



REGISTERED ORGANIZATION
 No.1524-IS09001
 No.E2094-ISO14001



MS
 CM002

MK2406