


超音波加湿器 〈コンパクトタイプ〉

FT-Nシリーズ FT-10N/20N/30N

一坪から数坪程度の場所に取り付けられる小型の加湿器です。

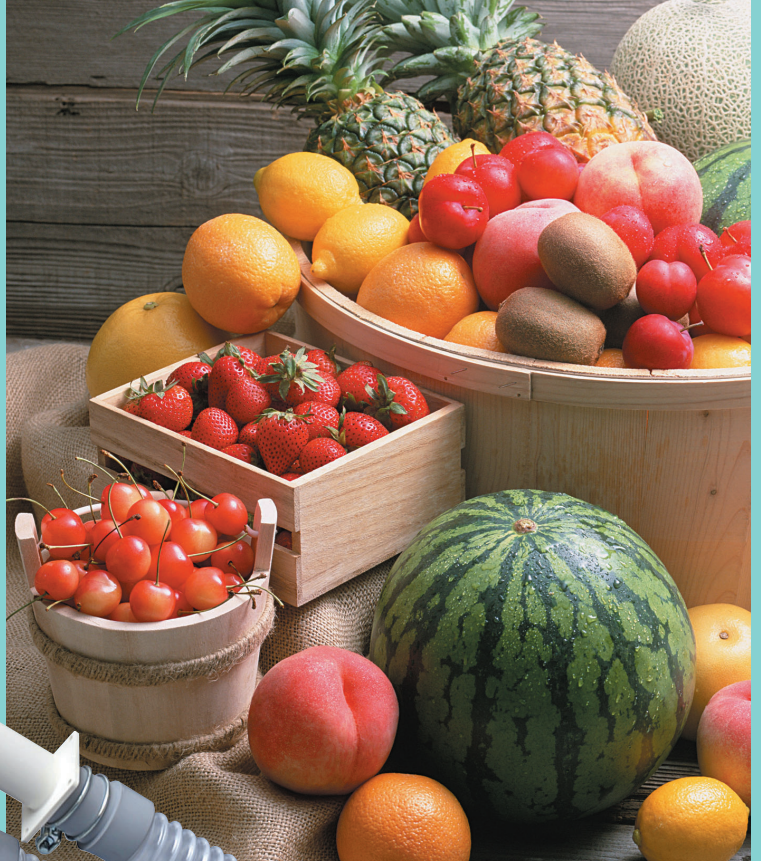

特長


- 隔壁加湿高湿度に強いドレン抜き機構付
- 故障の少ないフロートセンサー
- 丈夫で錆びないオールステンレス製
- 設置が簡単
- オプション部品が豊富

耐高湿・
耐錆構造

■ 別売の比例制御システムも
ご利用ください。

安心・安全な加湿機能が搭載できます！

※オプション



紫外線殺菌ランプ（UVランプ）

① 雑菌防止システム

レジオネラ菌やO-157など、あらゆる菌種を殺菌する紫外線殺菌ランプが組み込まれるので、青果物・畜産物などの保管が安全に行えます。また排水電磁弁も一緒に組合せれば、定期的に古い水を排出して水槽内を清潔に保ちます。

② エチクリユニット

植物の熟成・腐敗を促進する植物ホルモンのひとつエチレンガスを除去するシステムです。加湿器と組み合わせて野菜・果物の鮮度維持に威力を発揮します。



エチクリユニット EC-200-03



FT-20N UVランプ、排水電磁弁付（共にオプション）

ユーキャン株式会社


多彩な用途で大活躍。 コンパクトタイプの決定版！

1坪から数坪程度のプレハブ冷蔵庫や湿度制御を必要とするあらゆる機器に簡単にどこにでも取付けられるよう設計されたコンパクトサイズの超音波加湿器です。各種ブラケット(オプション)により機器の外部に本体を取付けて、ノズルで内部を加湿することも、内部へ取付けることも可能です。

ボディはステンレス製の耐湿・防錆構造となっており、空気中に水滴の交じった霧入り空気を吸引しても送風機部で結露したドレンを外部へ排出する「ドレン抜き機構」になっていますので湿度による電装部への影響はありません。

FT-20N ノズル取付ブラケット、吸込みフィルタ付 (オプション)


取付例 (隔壁加湿の場合)

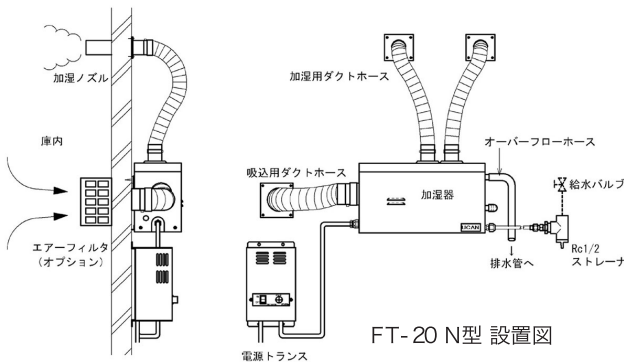

こんな場所に最適です！

- 青果用冷蔵庫
- 果物追熟装置
- 米穀冷蔵庫
- パンのホイロ等食品加工機械
- キノコ栽培
- フラワーキーパー
- 野菜・果物・鮮魚のショーケース
- 小型空調機器
- 環境試験装置
- ワインセラー

標準外形寸法図 (mm)

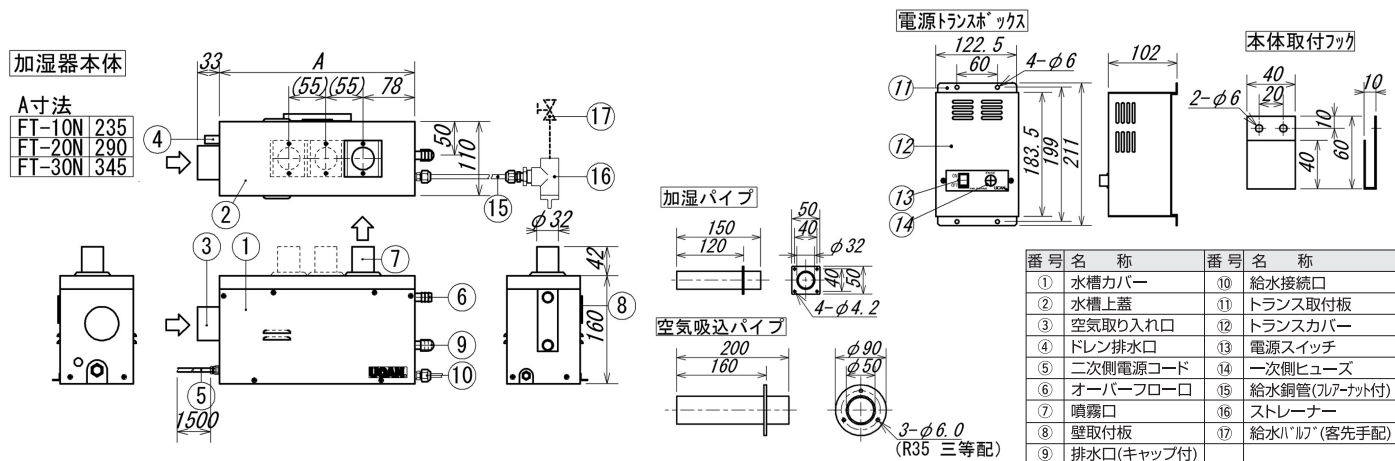

標準仕様

型 名	加湿量 (ℓ/h)	加湿 ユニット数	電源	消費電力 (VA)	風量 (m³/min)	給水方式 給水圧力	安全装置	周囲条件	重量 (kg)	
									加湿器	トランスボックス
FT-10N	0.5	1	*AC 100V	62	0.5/0.6 (50/60Hz)	配管による自動給水 0.03~0.5MPa (0.3~5.0kgf/cm²)	●フロートセンサーによる空運転防止 ●過電流防止用ヒューズ ●過昇温度防止サーモスタット	5~40℃ (凍結しないこと) 90%RH以下	4.6	2.5
FT-20N	1.0	2		96					6.0	2.8
FT-30N	1.5	3		130					7.5	3.4

*AC200V仕様もございます。

※振動子の交換は累計運転時間で約5,000時間毎に行ってください。

UCAN®
ユーキャン株式会社

〈本社・工場〉 〒193-0832 東京都八王子市散田町5-6-19
TEL.042-665-8846 (代) FAX.042-661-3887

東京営業所 TEL:03-5379-1461
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-1-7
コスモ新宿御苑ビル5階

大阪営業所 TEL:06-6227-1317
〒541-0046 大阪府大阪市中央区平野町1-7-14
平野町グランドビル8階

名古屋営業所 TEL:052-385-3298
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-21-23
宇佐美丸の内ビル8階

福岡営業所 TEL:092-281-9241
〒812-0025 福岡県福岡市博多区店屋町1-31
博多アーバンスクエア5階



E-mail : info@ucan.co.jp
URL : https://www.ucan.co.jp/

●記載された商品の仕様・デザインなどは改良のため予告なく変更することがございます。ご了承ください。

2012.12.30NK